

MOKETA

ALFOMBRAS




MOKETA ES LA ALFOMBRA QUE DEJA ESPACIO A LA PERSONALIZACIÓN TOTAL Y A LA MÁXIMA LIBERTAD CREATIVA GRACIAS A UN MATERIAL DISEÑADO PARA OFRECER UN EXCELENTE RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN CON TODAS LAS GRÁFICAS DE INSTABILELAB.

CAPAZ DE SATISFACER TODOS LOS SENTIDOS EMPEZANDO POR EL TACTO CON SU PELO CORTO, CÓMODO Y DELICADO, GRACIAS A UNA EXCLUSIVA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA, CAPAZ DE DAR CARÁCTER A CUALQUIER AMBIENTE.

UN OBJETO DE ALTO DISEÑO, ENRIQUECIDO POR FINOS ACABADOS EN CADA DETALLE, CORONADO POR UN BORDE QUE RECUERDA EL COLOR PREDOMINANTE DE LA GRÁFICA.

TAMAÑO

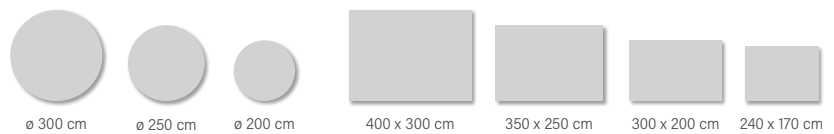

TECHNICAL DETAILS

MANUFACTURING PROCESS	DIN ISO 2424	TUFTED 1/10"
FRONTSIDE STRUCTURE	DIN ISO 2424	CUT PILE - SAXONY
COLOR	DIN ISO 2424	CHROMOJET PRINT
PILE MATERIAL		100 % POLYAMID PA 6 - ECONYL
PRIMARY BACKING	DIN ISO 2424	PP WOVEN
SECONDARY BACKING	DIN ISO 2424	FELT BACK
PILE WEIGHT	DIN ISO 2424	Approx. 1200 g/m ²
TOTAL WEIGHT	ISO 8543	Approx. 2500 g/m ²
PILE HEIGHT	ISO 1766	Approx. 6,0 mm
TOTAL THICKNESS	ISO 1765	Approx. 9,5 mm
NUMBER OF KNOTS	ISO 1763	Approx. 213000/m ²
WIDTH	DIN 3018	Approx. 400 cm



FOR AREAS WITH
NORMAL USE (EN 1307)



FLAME RETARDANT C_{fl}-s1



PERMANENT USE



LUXURY CLASS LC5



CE MARKING

FUNCTIONAL PROPERTIES

WEAR CLASSIFICATION	EN 1307:2014+A3:2018	33
COMFORT RATING	EN 1307:2014+A3:2018	LC 5
CASTOR CHAIR RESTISTANCE	EN 985:Prüfung A	CLASS A

PHYSICAL PROPERTIES

FIRE RATING	DIN EN 13501-1	Cfl-s1 *1
-------------	----------------	-----------

*glued on massive mineral concrete

FASTNESSES

COLOUR FASTNESS TO LIGHT	EN ISO 105-B02:2013	7
--------------------------	---------------------	---

FONDO EN FELTRO - BORDE A JUEGO



RIBBON

Borde de tejido suave de espesor estrecho ideal para alfombras redondas, también puede utilizarse en alfombras rectangulares.

